


WOWFLEX



클린룸 무분진 무빙 시스템

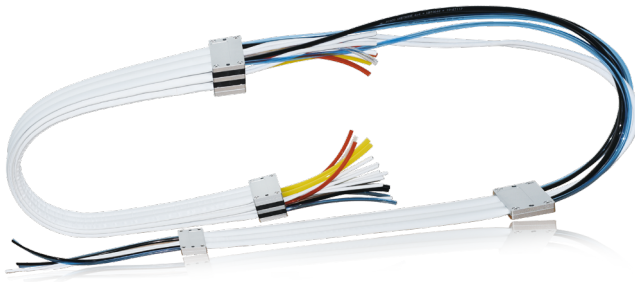

Features	Descriptions
Life	1,000만 Cycle 이상
Bending radius	40mm / 70mm
Standard components	1POD ~ 6POD
Inner width	20.5mm
Cable specification	Extra Fine Wire / FEP / Spiral Shield FR-PVC
Temperature range	-15 °C ~ +80 °C
Certification	CE , IPA Air Cleanliness Class 1
Self supportion	Max ST 3000mm

제품사양

• 시스템 설계 기준

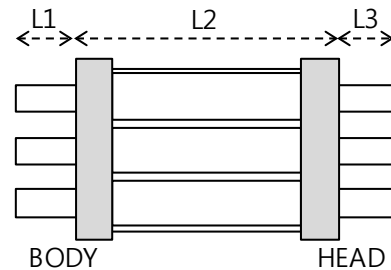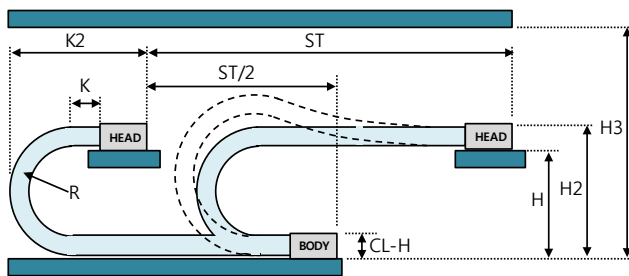

ST	ST/2	K	R	CL-W	H2	H3	L1	L2	L3
이동거리	이동거리/2	안전거리	곡률반경	브라켓 폭	최대 설치높이	설치공간높이 (상단간섭)	고정 부 인출 길이	포드 내부 케이블 길이	가동 부 인출 길이


• Standard Pod Solution

Model	구성	Pod 폭	전체 폭
SPS2050-1	1Pod	20.5mm	25.1mm
SPS2050-2	2Pod	20.5mm	47.9mm
SPS2050-3	3Pod	20.5mm	70.7mm
SPS2050-4	4Pod	20.5mm	93.5mm
SPS2050-5	5Pod	20.5mm	116.3mm
SPS2050-6	6Pod	20.5mm	139.1mm




• One Pod Solution


Model	구성	Pod 폭	전체 폭
OPS2030-1	1Pod	30mm	34.6mm
OPS2040-1	1Pod	40mm	44.6mm
OPS2062-1	1Pod	62mm	66.6mm
OPS2082-1	1Pod	82mm	87.6mm
OPS2105-1	1Pod	105mm	109.6mm
OPS2125-1	1Pod	125mm	129.6mm

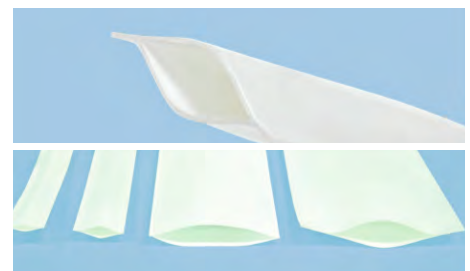


• WOWFLEX Clamp(Bracket)

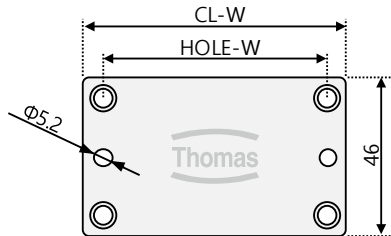

Clamp Model	CL-W	HOLE-W
CL-2	57.7	47.7
CL-3	76.8	66.8
CL-4	96.0	86.0
CL-5	115.0	105.0
CL-6	134.1	124.1

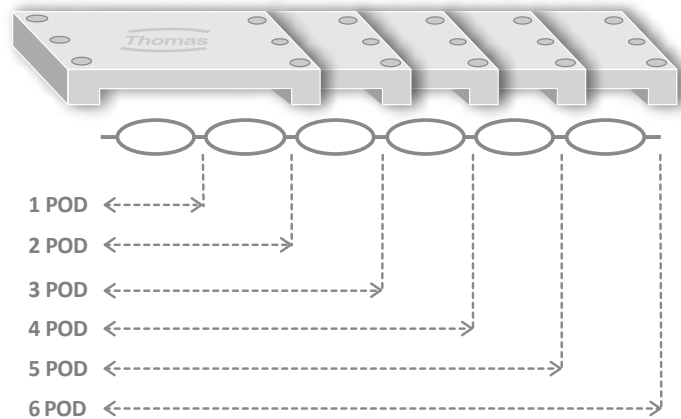


• WOWFLEX Clamp(Bracket) 높이

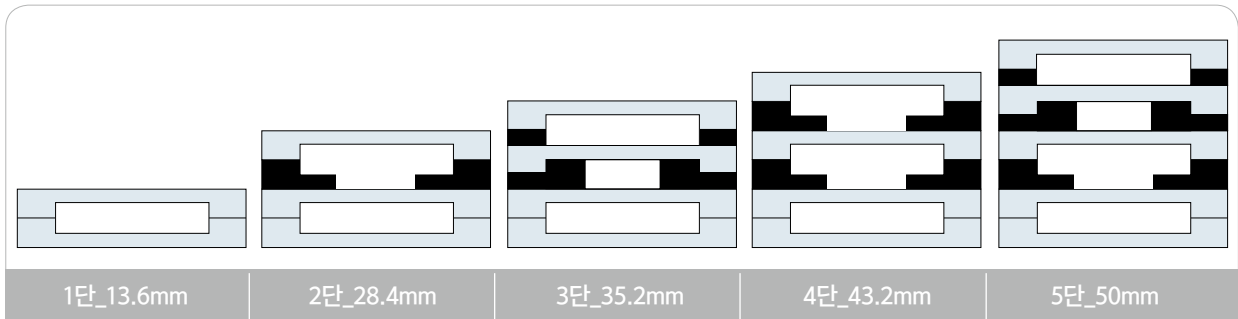

- 적층 높이(CL-H) 수치는 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

• Installation Type

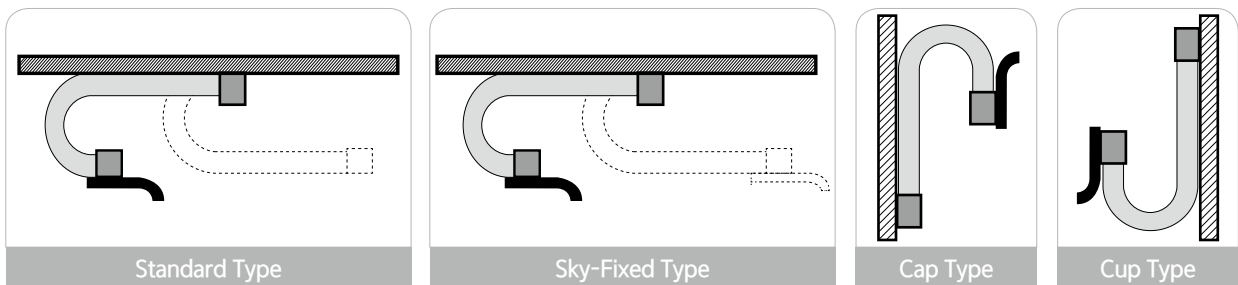

- Standard Type을 제외한 적용 모델의 경우 설계 담당자와 협의